

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ И СПЕЦИФИКАЦИЯ

Адаптер вакуумметра KF DN 16 — CBVAC 7161

CBVAC 7161



Адаптер вакуумметра KF CBVAC 7161: размер — DN 16; материал — Нержавеющая сталь 304; масса нетто — 0,1 кг; стандарт присоединения — KF; функциональная группа — Другие вакуумные компоненты; тип компонента — Адаптер вакуумметра.

Категория	Другие вакуумные компоненты
Серия	Адаптер вакуумметра KF
Модель	CBVAC 7161
Контакт	info@cbvacrus.ru

Технические характеристики и спецификация

Параметр	Значение
Артикул CBVAC	7161
Размер	DN 16
Материал	Нержавеющая сталь 304
Масса нетто	0,1 кг
Условный проход	DN 16
Стандарт присоединения	KF
Функциональная группа	Другие вакуумные компоненты
Тип компонента	Адаптер вакуумметра

Применение и подбор

Адаптер вакуумметра KF CBVAC 7161 — специализированный элемент для интеграции оборудования в вакуумную систему. Подтверждённые данные исполнения: размер — DN 16; стандарт присоединения — KF; материал — Нержавеющая сталь 304; масса нетто — 0,1 кг. Эти значения относятся к артикулу CBVAC 7161 и не переносятся на соседний типоразмер автоматически.

Компонент образует специализированный механический, измерительный или электрический интерфейс вакуумной установки. Его применимость определяется точным присоединением, геометрией, материалами и функцией в проекте.

При выборе учитывают назначение интерфейса, присоединение, материал, монтажные размеры и условия эксплуатации. При расчёте участка дополнительно учитывают рабочее давление и газовую нагрузку, чистоту процесса, допустимый прогрев, способ обслуживания и фактическую проводимость всей магистрали.


На сборочном чертеже фиксируют ориентацию, доступ для подключения, разгрузку соседних деталей и безопасные расстояния. Электрические и вакуумные пределы, отсутствующие в каталожной строке, задают отдельной проектной спецификацией.

Перед установкой сверяют артикул и размеры, проверяют чистоту, целостность изоляционных и уплотнительных поверхностей. После монтажа контролируют герметичность и соответствующую функции электрическую либо механическую работоспособность. Результаты проверок сохраняют в документации установки. После разборки, изменения проводки или замены уплотнения выполняют повторный контроль интерфейса.

В заказной спецификации указывают артикул CBVAC 7161, размер DN 16, материал Нержавеющая сталь 304, масса нетто 0,1 кг, количество, место установки, стандарты ответных частей, рабочую среду, температурный режим и требования к чистоте. Связанные исполнения доступны в карточках той же серии для прямого сравнения размеров и материалов.


Схема включения компонента в вакуумный тракт

Схема связывает точное исполнение с ответным узлом и обязательными проверками. Она не заменяет сборочный чертёж и не добавляет характеристик, отсутствующих в каталоге.

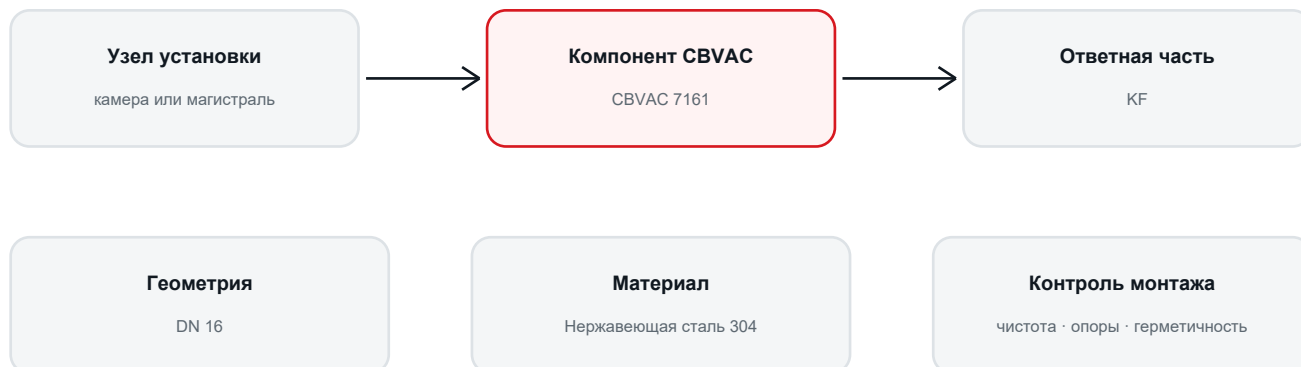

До монтажа сверяют артикул, геометрию, материал, стандарт присоединения, чистоту и предусмотренную проектом методику контроля герметичности.

Техническая схема серии

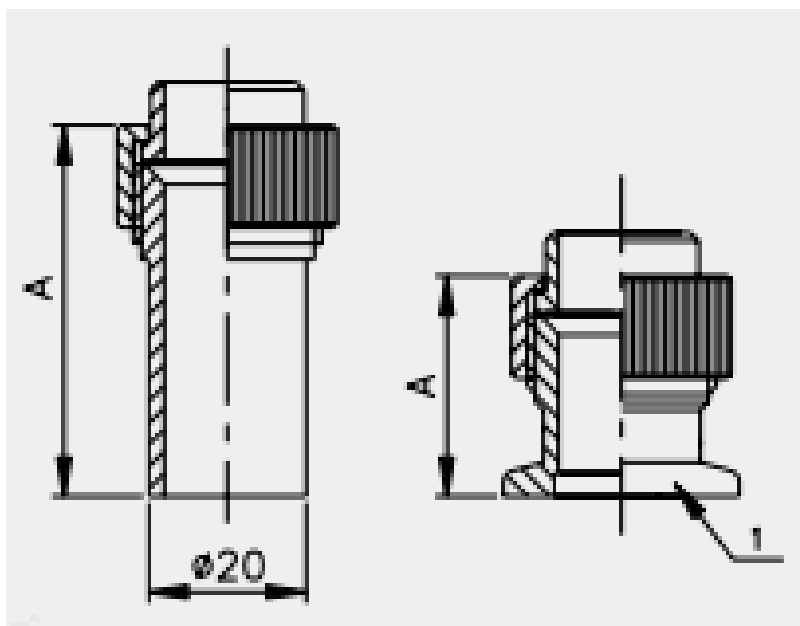

Заводская размерная схема семейства Адаптер вакуумметра KF; буквенные размеры сопоставляют с таблицей конкретного исполнения