

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ И СПЕЦИФИКАЦИЯ

Фланец смотрового окна CF DN 35 — CBVAC 7397

CBVAC 7397



Фланец смотрового окна CF CBVAC 7397: размер — DN 35; материал — Нержавеющая сталь 304; масса нетто — 0,32 кг; стандарт присоединения — CF; функциональная группа — Смотровые окна; конструктивное исполнение — Оптическое.

Категория	Смотровые окна
Серия	Фланец смотрового окна CF
Модель	CBVAC 7397
Контакт	info@cbvacrus.ru

Технические характеристики и спецификация

Параметр	Значение
Артикул CBVAC	7397
Размер	DN 35
Материал	Нержавеющая сталь 304
Масса нетто	0,32 кг
Условный проход	DN 35
Стандарт присоединения	CF
Функциональная группа	Смотровые окна
Конструктивное исполнение	Оптическое

Применение и подбор

Фланец смотрового окна CF CBVAC 7397 — оптический узел для визуального контроля или ввода излучения в вакуумный объём. Подтверждённые данные исполнения: размер — DN 35; стандарт присоединения — CF; материал — Нержавеющая сталь 304; масса нетто — 0,32 кг. Эти значения относятся к артикулу CBVAC 7397 и не переносятся на соседний типоразмер автоматически.

Узел обеспечивает визуальный либо оптический доступ к вакуумному объёму. Допустимость конкретного процесса определяется стеклом, спектральным диапазоном, температурой, загрязнением и механической защитой.

Подбор выполняют по стандарту фланца, материалу окна, рабочей температуре и спектральным требованиям. При расчёте участка дополнительно учитывают рабочее давление и газовую нагрузку, чистоту процесса, допустимый прогрев, способ обслуживания и фактическую проводимость всей магистрали.


В проекте задают направление обзора, свободную оптическую ось, защиту стекла от инструмента и частиц, совместимое уплотнение и отсутствие изгибающей нагрузки на фланец.

Перед монтажом проверяют стекло на сколы, трещины, царапины и загрязнение, а фланец — на повреждение уплотнительной поверхности. Герметичность контролируют после каждой разборки узла. Очистку выполняют материалами и способом, совместимыми со стеклом и вакуумным процессом. При появлении повреждений, локального перегрева или стойкого налёта эксплуатацию прекращают до оценки узла.

В заказной спецификации указывают артикул CBVAC 7397, размер DN 35, материал Нержавеющая сталь 304, масса нетто 0,32 кг, количество, место установки, стандарты ответных частей, рабочую среду, температурный режим и требования к чистоте. Связанные исполнения доступны в карточках той же серии для прямого сравнения размеров и материалов.


Схема включения компонента в вакуумный тракт

Схема связывает точное исполнение с ответным узлом и обязательными проверками. Она не заменяет сборочный чертёж и не добавляет характеристик, отсутствующих в каталоге.

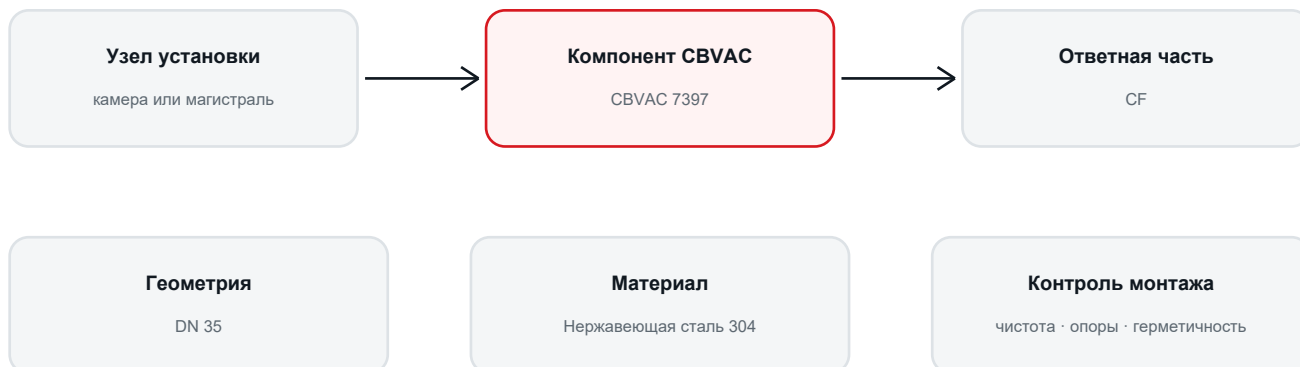

До монтажа сверяют артикул, геометрию, материал, стандарт присоединения, чистоту и предусмотренную проектом методику контроля герметичности.

Техническая схема серии

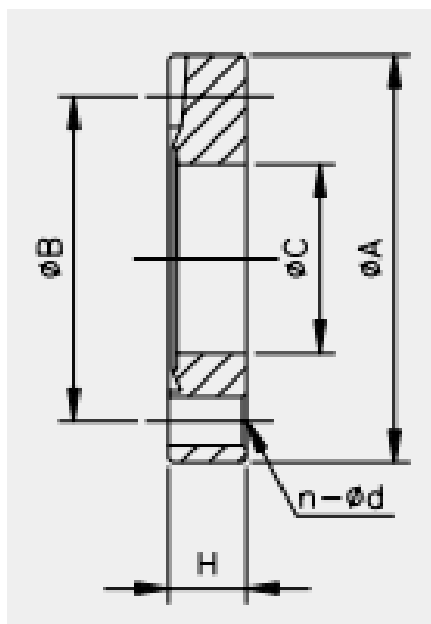

Заводская размерная схема семейства Фланец смотрового окна CF; буквенные размеры сопоставляют с таблицей конкретного исполнения