


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ И СПЕЦИФИКАЦИЯ

Вакуумный электрод CF CF63, F = 114 мм — CBVAC 7480

CBVAC 7480

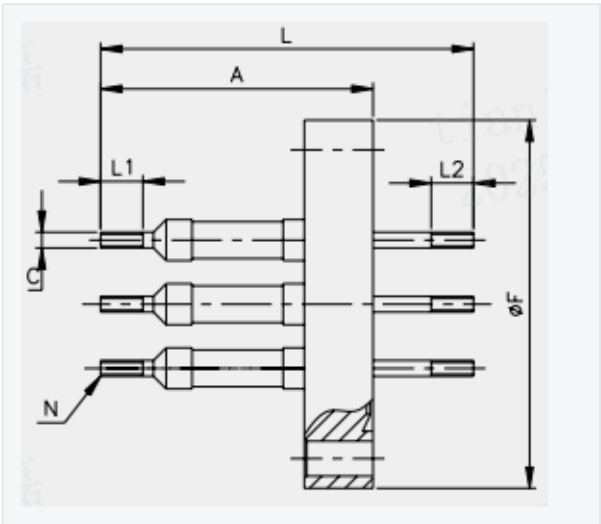

Вакуумный электрод CF CBVAC 7480: размер — CF63, F = 114 мм; материал — Нержавеющая сталь 304; масса нетто — 1,4 кг; стандарт присоединения — CF; функциональная группа — Другие вакуумные компоненты; конструктивное исполнение — Электрический вакуумный ввод.

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| Категория | Другие вакуумные компоненты |
| Серия     | Вакуумный электрод CF       |
| Модель    | CBVAC 7480                  |
| Контакт   | info@cbvacrus.ru            |

Технические характеристики и спецификация

| Параметр                  | Значение                     |
|---------------------------|------------------------------|
| Артикул CBVAC             | 7480                         |
| Размер                    | CF63, F = 114 мм             |
| Материал                  | Нержавеющая сталь 304        |
| Масса нетто               | 1,4 кг                       |
| Присоединение             | CF63                         |
| Размер F                  | 114 мм                       |
| Стандарт присоединения    | CF                           |
| Функциональная группа     | Другие вакуумные компоненты  |
| Конструктивное исполнение | Электрический вакуумный ввод |

## Применение и подбор

Вакуумный электрод CF CBVAC 7480 — специализированный элемент для интеграции оборудования в вакуумную систему. Подтверждённые данные исполнения: размер — CF63, F = 114 мм; стандарт присоединения — CF; материал — Нержавеющая сталь 304; масса нетто — 1,4 кг. Эти значения относятся к артикулу CBVAC 7480 и не переносятся на соседний типоразмер автоматически.

Компонент образует специализированный механический, измерительный или электрический интерфейс вакуумной установки. Его применимость определяется точным присоединением, геометрией, материалами и функцией в проекте.

При выборе учитывают назначение интерфейса, присоединение, материал, монтажные размеры и условия эксплуатации. При расчёте участка дополнительно учитывают рабочее давление и газовую нагрузку, чистоту процесса, допустимый прогрев, способ обслуживания и фактическую проводимость всей магистрали.


На сборочном чертеже фиксируют ориентацию, доступ для подключения, разгрузку соседних деталей и безопасные расстояния. Электрические и вакуумные пределы, отсутствующие в каталожной строке, задают отдельной проектной спецификацией.

Перед установкой сверяют артикул и размеры, проверяют чистоту, целостность изоляционных и уплотнительных поверхностей. После монтажа контролируют герметичность и соответствующую функции электрическую либо механическую работоспособность. Результаты проверок сохраняют в документации установки. После разборки, изменения проводки или замены уплотнения выполняют повторный контроль интерфейса.

В заказной спецификации указывают артикул CBVAC 7480, размер CF63, F = 114 мм, материал Нержавеющая сталь 304, масса нетто 1,4 кг, количество, место установки, стандарты ответных частей, рабочую среду, температурный режим и требования к чистоте. Связанные исполнения доступны в карточках той же серии для прямого сравнения размеров и материалов.

## Схема включения компонента в вакуумный тракт

Схема связывает точное исполнение с ответным узлом и обязательными проверками. Она не заменяет сборочный чертёж и не добавляет характеристик, отсутствующих в каталоге.

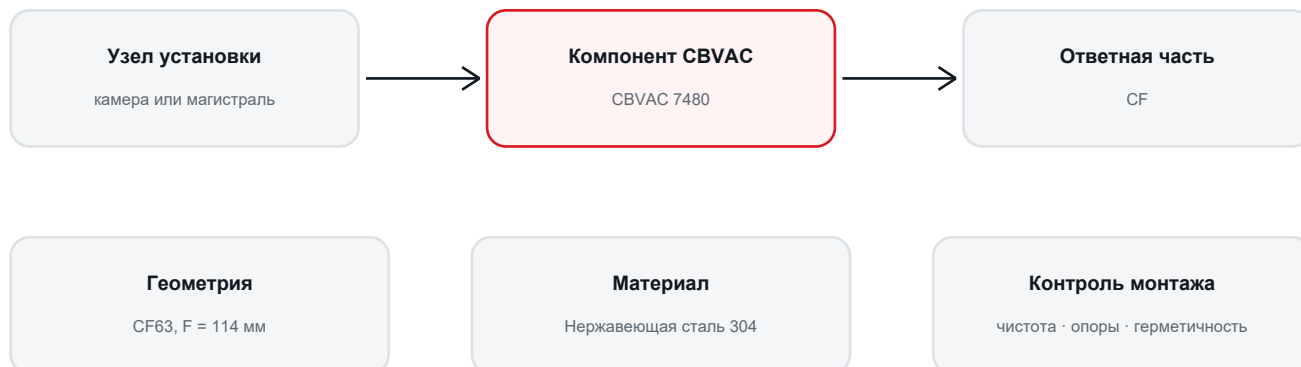

До монтажа сверяют артикул, геометрию, материал, стандарт присоединения, чистоту и предусмотренную проектом методику контроля герметичности.