


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ И СПЕЦИФИКАЦИЯ

Глухой фланец ISO-F DN 200 — CBVAC 7762

CBVAC 7762

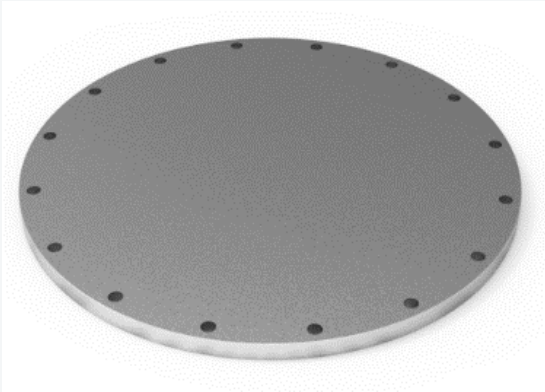

Глухой фланец ISO-F CBVAC 7762: размер — DN 200; материал — Нержавеющая сталь 304; масса нетто — 7,96 кг; стандарт присоединения — ISO-F; функциональная группа — Глухие фланцы; конструктивное исполнение — Глухое.

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Категория | Глухие фланцы       |
| Серия     | Глухой фланец ISO-F |
| Модель    | CBVAC 7762          |
| Контакт   | info@cbvacrus.ru    |

Технические характеристики и спецификация

| Параметр                  | Значение              |
|---------------------------|-----------------------|
| Артикул CBVAC             | 7762                  |
| Размер                    | DN 200                |
| Материал                  | Нержавеющая сталь 304 |
| Масса нетто               | 7,96 кг               |
| Условный проход           | DN 200                |
| Стандарт присоединения    | ISO-F                 |
| Функциональная группа     | Глухие фланцы         |
| Конструктивное исполнение | Глухое                |

## Применение и подбор

Глухой фланец ISO-F CBVAC 7762 — фланец для герметичного закрытия свободного порта вакуумной системы. Подтверждённые данные исполнения: размер — DN 200; стандарт присоединения — ISO-F; материал — Нержавеющая сталь 304; масса нетто — 7,96 кг. Эти значения относятся к артикулу CBVAC 7762 и не переносятся на соседний типоразмер автоматически.

Фланец создаёт стандартизированный порт вакуумной камеры или трубопровода. Геометрия уплотнительной поверхности, материал и совместимость крепежа непосредственно влияют на герметичность собранного узла.

Подбор выполняют по стандарту, номинальному диаметру, типу уплотнения и материалу соседнего фланца. При расчёте участка дополнительно учитывают рабочее давление и газовую нагрузку, чистоту процесса, допустимый прогрев, способ обслуживания и фактическую проводимость всей магистрали.


Для приварного исполнения заранее задают материал трубы, подготовку кромок, порядок сварки и контроль деформации; глухой фланец комплектуют точным уплотнением и крепежом своего стандарта. Уплотнительную поверхность защищают на всех этапах изготовления.

Входной контроль включает артикул, типоразмер, плоскостность и чистоту рабочей поверхности, отсутствие забоин и состояние сварочной зоны. После изготовления либо сборки выполняют проверку герметичности. При обслуживании не используют уплотнительную поверхность как опору и не удаляют загрязнения абразивным инструментом без утверждённой технологии. Повреждённый ножевой профиль CF требует отдельной оценки.

В заказной спецификации указывают артикул CBVAC 7762, размер DN 200, материал Нержавеющая сталь 304, масса нетто 7,96 кг, количество, место установки, стандарты ответных частей, рабочую среду, температурный режим и требования к чистоте. Связанные исполнения доступны в карточках той же серии для прямого сравнения размеров и материалов.


## Схема включения компонента в вакуумный тракт

Схема связывает точное исполнение с ответным узлом и обязательными проверками. Она не заменяет сборочный чертёж и не добавляет характеристик, отсутствующих в каталоге.

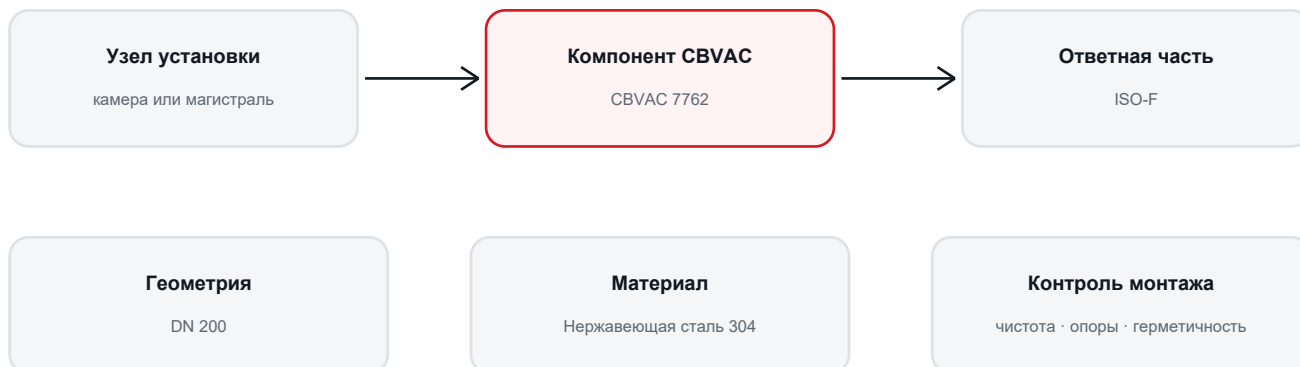

До монтажа сверяют артикул, геометрию, материал, стандарт присоединения, чистоту и предусмотренную проектом методику контроля герметичности.

## Техническая схема серии

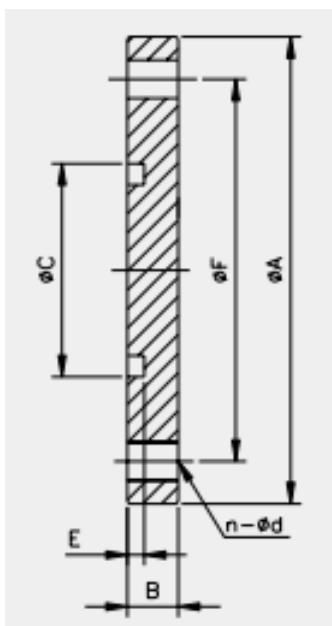

Заводская размерная схема семейства Глухой фланец ISO-F; буквенные размеры сопоставляют с таблицей конкретного исполнения