

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ И СПЕЦИФИКАЦИЯ

Короткий патрубок ISO-K (LF) DN 80 — CBVAC 7808

CBVAC 7808



Короткий патрубок ISO-K (LF) CBVAC 7808: размер — DN 80; материал — Нержавеющая сталь 304; масса нетто — 1,1 кг; стандарт присоединения — ISO-K; функциональная группа — Другие вакуумные компоненты; конструктивное исполнение — Короткое.

Категория	Другие вакуумные компоненты
Серия	Короткий патрубок ISO-K (LF)
Модель	CBVAC 7808
Контакт	info@cbvacrus.ru

Технические характеристики и спецификация

Параметр	Значение
Артикул CBVAC	7808
Размер	DN 80
Материал	Нержавеющая сталь 304
Масса нетто	1,1 кг
Условный проход	DN 80
Стандарт присоединения	ISO-K
Функциональная группа	Другие вакуумные компоненты
Конструктивное исполнение	Короткое

Применение и подбор

Короткий патрубок ISO-K (LF) CBVAC 7808 — специализированный элемент для интеграции оборудования в вакуумную систему. Подтверждённые данные исполнения: размер — DN 80; стандарт присоединения — ISO-K; материал — Нержавеющая сталь 304; масса нетто — 1,1 кг. Эти значения относятся к артикулу CBVAC 7808 и не переносятся на соседний типоразмер автоматически.

Компонент образует специализированный механический, измерительный или электрический интерфейс вакуумной установки. Его применимость определяется точным присоединением, геометрией, материалами и функцией в проекте.

При выборе учитывают назначение интерфейса, присоединение, материал, монтажные размеры и условия эксплуатации. При расчёте участка дополнительно учитывают рабочее давление и газовую нагрузку, чистоту процесса, допустимый прогрев, способ обслуживания и фактическую проводимость всей магистрали.


На сборочном чертеже фиксируют ориентацию, доступ для подключения, разгрузку соседних деталей и безопасные расстояния. Электрические и вакуумные пределы, отсутствующие в каталожной строке, задают отдельной проектной спецификацией.

Перед установкой сверяют артикул и размеры, проверяют чистоту, целостность изоляционных и уплотнительных поверхностей. После монтажа контролируют герметичность и соответствующую функции электрическую либо механическую работоспособность. Результаты проверок сохраняют в документации установки. После разборки, изменения проводки или замены уплотнения выполняют повторный контроль интерфейса.

В заказной спецификации указывают артикул CBVAC 7808, размер DN 80, материал Нержавеющая сталь 304, масса нетто 1,1 кг, количество, место установки, стандарты ответных частей, рабочую среду, температурный режим и требования к чистоте. Связанные исполнения доступны в карточках той же серии для прямого сравнения размеров и материалов.


Схема включения компонента в вакуумный тракт

Схема связывает точное исполнение с ответным узлом и обязательными проверками. Она не заменяет сборочный чертёж и не добавляет характеристик, отсутствующих в каталоге.

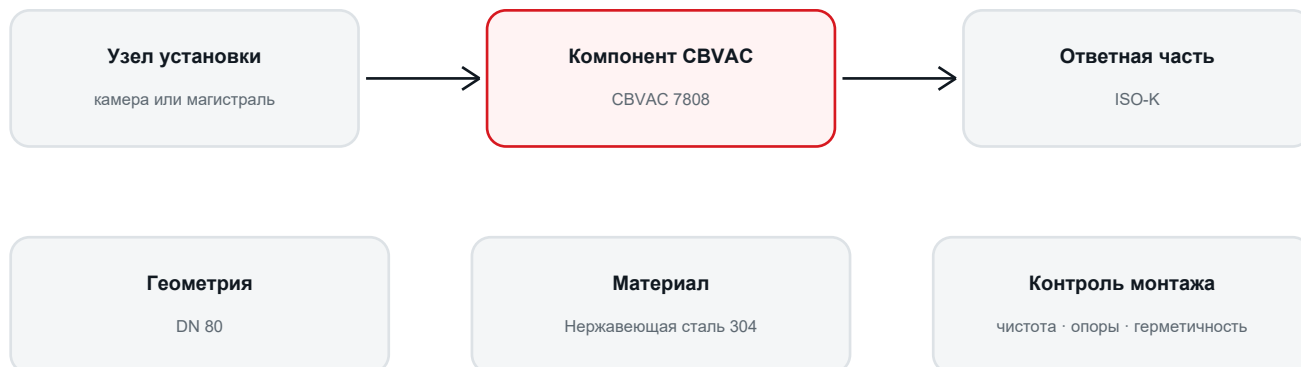

До монтажа сверяют артикул, геометрию, материал, стандарт присоединения, чистоту и предусмотренную проектом методику контроля герметичности.

Техническая схема серии

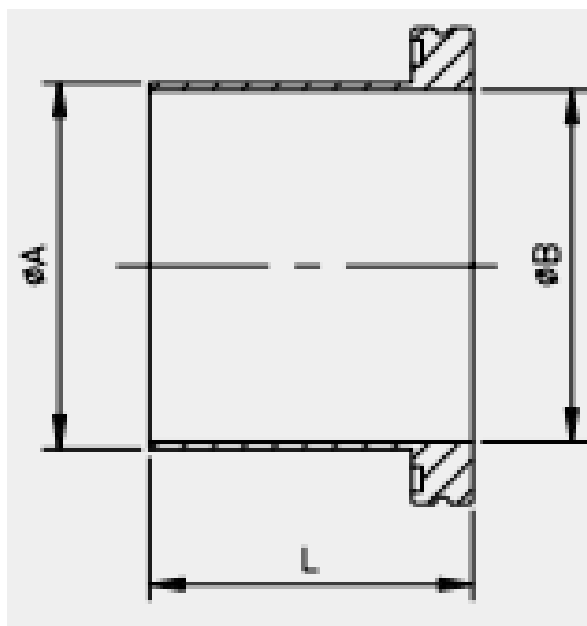

Заводская размерная схема семейства Короткий патрубок ISO-K (LF); буквенные размеры сопоставляют с таблицей конкретного исполнения