

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ И СПЕЦИФИКАЦИЯ

Высоковакуумный сухой насос JZB-63/180LE,
код A24A2-00004

JZB-63/180LE



Конфигурация JZB-63/180LE, код заказа A24A2-00004:
модуль е - Дисплей параметров на корпусе; входной фланец конфигурации - LF63; охлаждение конфигурации - Водяное; электропитание конфигурации - Трехфазное, 200...240 В.

Категория	Вакуумные насосы
Серия	JZB
Модель	JZB-63/180LE
Контакт	info@cbvacrus.ru

Технические характеристики и спецификация

Параметр	Значение
Модуль Е	Дисплей параметров на корпусе
Код заказа	A24A2-00004
Модель конфигурации	JZB-63/180LE
Серия	JZB-63/180
Тип оборудования	Высоковакуумный сухой насос
Входной фланец конфигурации	LF63
Охлаждение конфигурации	Водяное
Электропитание конфигурации	Трехфазное, 200...240 В
Пиковая быстрота откачки	175 м ³ /ч
Предельное давление	≤ 1×10 ⁻⁴ мбар
Максимальное выпускное давление	≤ 1200 мбар
Минимальное выпускное давление	≥ 500 мбар
Входной / выпускной фланец	LF63 / KF25
Номинальная частота вращения	18 000 об/мин
Энергосберегающий режим	6000 об/мин
Номинальная мощность	1,4 кВт
Максимальная мощность	около 3 кВт
Максимальный пусковой ток	13 А

Параметр	Значение
Рабочий ток	≤ 6 А
Время разгона / останова	около 2 / 4 мин
Шум	≤ 56 дБ
Охлаждающая вода	≥ 2 л/мин; от 15 до 35 °С; от 0,2 до 0,7 МПа
Монтажная ориентация	Вертикальная, отклонение $\leq 5^\circ$
Масса	45 кг
Питание	3~, 200...240 В, 50/60 Гц
Интерфейсы	дистанционные входы/выходы, RS232

Применение и подбор

JZB-63/180LE — заказное исполнение безмасляного высоковакуумного насоса JZB серии JZB-63/180. Код заказа A24A2-00004 определяет конкретные присоединения, питание и состав поставки; данные другой размерной или электрической версии к этой карточке не переносятся.

Подтвержденные параметры исполнения: входной фланец конфигурации — LF63; охлаждение конфигурации — Водяное; электропитание конфигурации — Трехфазное, 200...240 В; входной / выпускной фланец — LF63 / KF25; монтажная ориентация — Вертикальная, отклонение $\leq 5^\circ$. При компоновке учитывают объем камеры, начальное и рабочее давление, газовую нагрузку, проводимость входной и выпускной магистралей и требуемое время технологического цикла.


Для модели подтверждены: пиковая быстрота откачки — $175 \text{ м}^3/\text{ч}$; предельное давление — $\leq 1 \times 10^{-4}$ мбар; максимальное выпускное давление — ≤ 1200 мбар; минимальное выпускное давление — ≥ 500 мбар; номинальная частота вращения — 18 000 об/мин. Допустимое выпускное давление проверяют как самостоятельное ограничение. Для модификаций TWIN и исполнений 380 В используют только параметры, прямо относящиеся к их маркировке.

Насос устанавливают в подтвержденной ориентации на рассчитанном основании, не передавая на патрубки массу и вибрацию трубопроводов. До пуска проверяют чистоту фланцев, герметичность тракта, свободный выпуск, заземление и защиту питания. Водяное охлаждение подключают с контролем расхода и температуры по значениям технической таблицы.

Последовательность автоматики включает разрешение охлаждения, запуск, контроль разгона, рабочего давления, температуры и аварийных сигналов, а также управляемую остановку. После монтажа или обслуживания регистрируют давление, шум и вибрацию и подтверждают работу дистанционных входов, выходов и интерфейса связи, если они входят в исполнение.

В заказной спецификации указывают модель JZB-63/180LE, код A24A2-00004, рабочий газ и загрязнения, параметры камеры и цикла, входной и выпускной фланцы, охлаждение, питание, интерфейсы и условия размещения. Для согласования комплектации используется info@cbvacrus.ru

Техническая схема серии

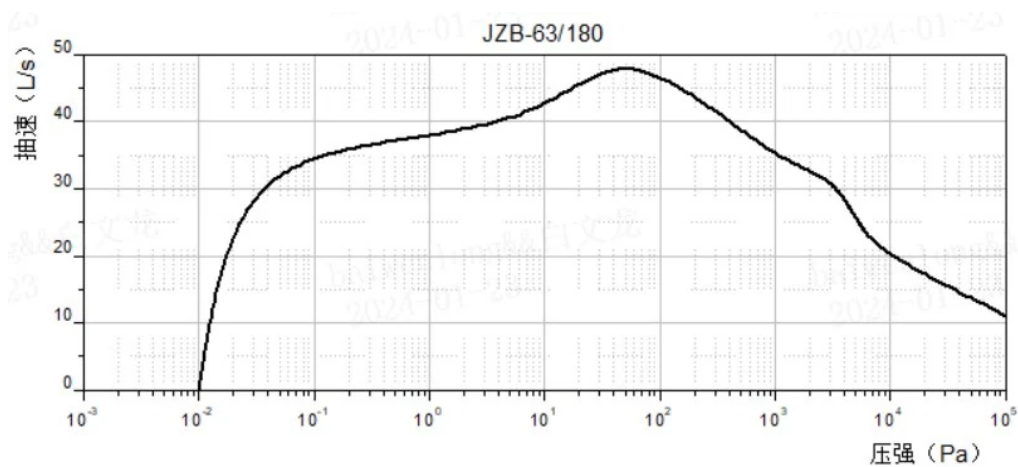

Кривая скорости откачки JZB-63/180 из руководства производителя