

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ И СПЕЦИФИКАЦИЯ

Магнитолевитационный турбомолекулярный насос MTP-3201PS(ISO250F), код A25A3-00035

MTP-3201PS(ISO250F)



Конфигурация MTP-3201PS(ISO250F), код заказа A25A3-00035: входной фланец конфигурации - ISO250F; масса конфигурации - 87 кг; процессное исполнение - Промышленное; строгое коррозионностойкое исполнение - Нет.

Категория	Вакуумные насосы
Серия	MTP
Модель	MTP-3201PS(ISO250F)
Контакт	info@cbvacrus.ru

Технические характеристики и спецификация

Параметр	Значение
Код заказа	A25A3-00035
Модель конфигурации	MTP-3201PS(ISO250F)
Серия	MTP-3201
Тип оборудования	Магнитолевитационный турбомолекулярный насос
Входной фланец конфигурации	ISO250F
Масса конфигурации	87 кг
Процессное исполнение	Промышленное
Строгое коррозионностойкое исполнение	Нет
Нагрев	Не предусмотрен
Продувка	Предусмотрена
Интерфейс управления	Profibus
Охлаждение конфигурации	Водяное
Контроллер конфигурации	Встроенный
Интерфейс продувки	KF10
Номинальная частота вращения	27 720 об/мин
Время запуска / останова	≤ 10 / ≤ 16 мин
Шум	< 55 дБ

Параметр	Значение
Охлаждение	Вода 3 л/мин, 15...35 °C
Давление охлаждающей воды	0,3 МПа
Продувочный газ	N ₂ , 50 ± 10 см ³ /мин (н. у.)
Степень защиты	IP54
Рабочая температура	0...40 °C
Выпускной фланец	KF40

Применение и подбор

MTP-3201PS(ISO250F) — заказная конфигурация магнитолевитационного турбомолекулярного насоса MTP серии MTP-3201. Код заказа A25A3-00035 связывает тип входного фланца, процессные опции, контроллер, охлаждение и документацию поставки.

Подтверждённая комплектация: входной фланец конфигурации — ISO250F; масса конфигурации — 87 кг; процессное исполнение — Промышленное; строгое коррозионностойкое исполнение — Нет; нагрев — Не предусмотрен; продувка — Предусмотрена; охлаждение конфигурации — Водяное; контроллер конфигурации — Встроенный. Опции TMS, прогрева, продувки и коррозионностойкого исполнения учитывают только тогда, когда они прямо указаны для данного кода заказа; отсутствие отметки не заменяют предположением.

Рабочие показатели закрепляют для точного фланцевого и процессного исполнения. Быстроту откачки сопоставляют с конкретным газом, а расчётную рабочую точку — с проводимостью магистрали, газовой нагрузкой, объёмом камеры и допустимым форвакуумным давлением.

Насос монтируют на разгруженный высоковакуумный порт с подтверждённой ориентацией и свободным доступом к форвакуумному патрубку, охлаждению, кабелям и сервисным зонам. Перед запуском проверяют чистоту и герметичность фланцев, расход охлаждающей воды, защитное заземление, состояние кабелей и отсутствие механической нагрузки от трубопровода.

Система управления должна разрешать разгон только после готовности форвакуумной ступени и охлаждения, контролировать частоту вращения, температуру и аварийные сообщения, а при нарушении условий выполнять согласованную остановку. Интерфейс Modbus и дискретные блокировки включают в общую схему автоматизации конкретной вакуумной установки.

В заказной спецификации указывают модель MTP-3201PS(ISO250F), код A25A3-00035, рабочие газы и загрязнения, объём камеры, давления и время откачки, оба фланца, форвакуумный насос, охлаждение, TMS, нагрев, продувку, контроллер, питание, кабели и интерфейсы. Для согласования используется info@cbvacrus.ru

Данные для инженерного подбора


Для магнитолевитационного насоса MTP производитель требует согласовать фланец, водяное охлаждение, TMS, продувку, рабочую точку, магнитное поле и интерфейсы автоматизации.

- 01 Входной фланец: ISO-F, CF или VG, DN и исполнение ответной детали.
- 02 Рабочая точка: предельное и рабочее давление, быстрота откачки и объём камеры.
- 03 Охлаждение: параметры воды; для серии MTP производитель предусматривает водяное охлаждение.
- 04 Процесс: газ, пыль, материал камеры, температура, вибрация и магнитное поле.

05 Опции: TMS с требуемой температурой и защитный или продувочный газ.

06 Автоматизация: контроллер, кабель, питание, Modbus, Profibus, EtherCAT, RS232/485 и дискретные сигналы.

Техническая схема серии

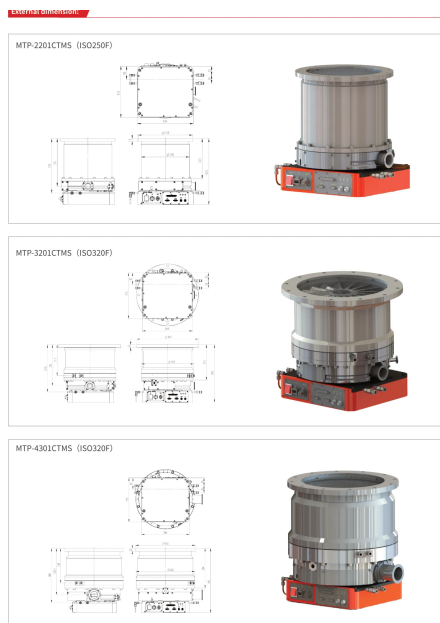

Габаритные исполнения серии МТР