ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ И СПЕЦИФИКАЦИЯ

Ультравысоковакуумный пневматический шиберный затвор CCQ-200BGP

CCQ-200BGP

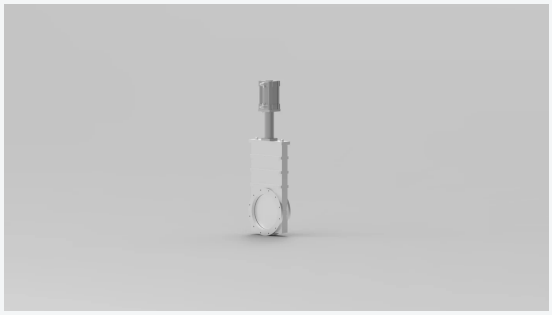

Оборудование серии Клапаны CCQ

Ультравысоковакуумный пневматический шиберный затвор CCQ-200BGP: DN 200, GB-LP, нержавеющая сталь 304, уплотнение — сильфонное, привод — пневматический.

Категория	**Вакуумные клапаны**
Серия	**Клапаны CCQ**
Модель	**CCQ-200BGP**
Контакт	**info@cbvacrus.ru**

Технические характеристики и спецификация

Параметр	Значение
Модель	**CCQ-200BGP**
Тип оборудования	**Ультравысоковакуумный пневматический шиберный затвор**
Код заказа	**4.1.1433**
Заводской код изделия	**A24Y2-00265**
Условный проход	**DN 200**
Материал	**Нержавеющая сталь 304**
Уплотнение	**Сильфонное**
Привод	**Пневматический**
Конструктивное исполнение	**Шиберный затвор**
Стандарт присоединения	**GB-LP**
Масса	**22 кг**
Питание управляющего узла	**220 В**

Применение и подбор

Назначение и исполнение CCQ-200BGP Ультравысоковакуумный пневматический шиберный затвор CCQ-200BGP предназначен для отделения технологической камеры от насосного тракта. Код заказа 4.1.1433 определяет отдельное исполнение: условный проход: DN 200; материал: Нержавеющая сталь 304; уплотнение: Сильфонное; привод: Пневматический; конструктивное исполнение: Шиберный затвор; стандарт присоединения: GB-LP; масса: 22 кг; питание управляющего узла: 220 В.

Технические преимущества конструкции Привод «Пневматический» выбирают в соответствии с управлением установки. Уплотнение «Сильфонное» и материал «Нержавеющая сталь 304» позволяют сопоставить выбранный клапан с рабочей средой и соседними элементами тракта. Для сильфонного узла движение штока передаётся через герметичный металлический элемент. Для эластомерного уплотнения важны совместимость среды, чистота и температурный режим.

Пример применения При включении CCQ-200BGP между камерой и откачной линией проектировщик сопоставляет стандарт фланцев, проход и доступное монтажное пространство. Арматура участвует в последовательности запуска, изоляции камеры и обслуживания. Это инженерный сценарий интеграции; рабочие давления, газовая нагрузка и межблокировки задаются фактической установкой.

Подбор и совместимость Сначала фиксируют точный код заказа, стандарт каждого порта и условный проход. Затем проверяют материал, тип герметизации, монтажную ориентацию, температуру, требуемую проводимость и состав газа. Для автоматического привода дополнительно согласуют питание или пневмолинию, сигналы положения и безопасное состояние при потере энергии.

Монтаж и ввод в работу Клапан устанавливают на разгруженной соосной магистрали. Соседние трубы закрепляют на собственных опорах, уплотнительные поверхности защищают от частиц, а вокруг привода оставляют доступ для подключения и обслуживания. Перед запуском сверяют маркировку, направление портов, ответные фланцы и комплектность; после монтажа проверяют герметичность и несколько циклов открытия и закрытия в составе штатных межблокировок.

Эксплуатация и обслуживание При обслуживании отключают источники энергии и выравнивают давление по принятой процедуре установки. Осматривают состояние уплотнений, плавность хода привода и чистоту портов. Запасные части подбирают по полному обозначению и коду заказа, поскольку внешне близкие исполнения могут иметь разные узлы герметизации.

Комплектация заказа В спецификации указывают CCQ-200BGP, код 4.1.1433, количество, рабочую среду, давления и температуры, присоединения, монтажное положение, управление и сигналы положения. Технический паспорт доступен в разделе документов карточки.

Подобрать фланцы, уплотнения и элементы вакуумного тракта · Расчёт проводимости вакуумной линии

Реальное изображение серии

Примеры оборудования CBVAC для построения вакуумного тракта